



Владелец и производитель французской торговой марки



ЗЕРНОСУШИЛКИ ПОРЦИОННОГО РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТИПА



Владелец торговых марок



C.F.C.A.I. SAS Route de Montgérain - BP 4 - 60420 TRICOT (France)

Tél. : + 33 (0)3 44 51 53 53 - Fax : + 33 (0)3 44 51 00 84 - e-mail : export@groupecfc.fr

S.A.S. au capital de 1.821.735 EUROS RCS BEAUVAIS B 329 152 375 N° SIRET 329 152 375 00088 Code APE 7112B N° intracommunautaire : FR 47 329 152 375



ЗЕРНОСУШИЛКИ ПОРЦИОННОГО РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ТИПА ТИП SRi авто



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Кукуруза
- Зерновые, продовольственное зерно или семена (пшеница, ячмень, овес, рис, и т.д. ...)
- Масличные культуры (рапс, подсолнечник, соя, горох и т.д. ...)


ОПИСАНИЕ

В стандартной комплектации зерносушилка включает в себя:


- **1 вытяжной вентилятор** с горизонтальной экстракцией влажного воздуха
- **1 крыша**
- **2 или 3 резервных бункера** (в зависимости от типа)
- **1 сушильная колонна**, содержащая 4-6 сушильных секций с воздуховодами (в зависимости от типа)
- **1 камера экстракции влажного воздуха**
- **1 камера смешивания горячего воздуха**, оснащённая теплоизоляцией с двойными стенками, заполненными стекловатой
- **1 нагреватель** (с регулируемой мощностью) оснащённый 2-ступенчатой дизельной горелкой или газовойдушной пульсирующей горелкой.
- **1 камера горячего воздуха для** распределения в сушильных секциях.
- **1 пневматическое устройство выгрузки** зерна, питаемое от компрессора (опция)
- **1 стандартный шкаф управления**, включающий:
 - 1 автомат управления и контроля вентиляцией, горелкой (компрессором), пневматическим устройством выгрузки зерна, системой безопасности горячего воздуха, безопасности уровня зерна, управлением перевалкой зерна, автоматизацией циклов загрузки, сушки, охлаждения и выгрузки.
 - 1 цифровая панель управления с дисплеем визуализации зерносушилки, хранением различных параметров, а также сигнализацией.
 - Сокращение выбросов пыли благодаря системе воздушных заслонок или фильтрации воздуха (опция)

Гамма зерносушилок SRi авто

Производительность от 60 до 120 тонн в 24 часа при сушке кукурузы от 35 до 15% влажности.

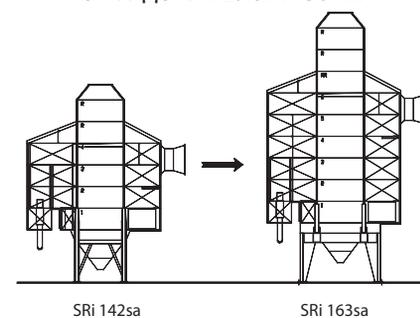


IMPRIMERIE PLATEAU PICARD © 03 22 78 01 25

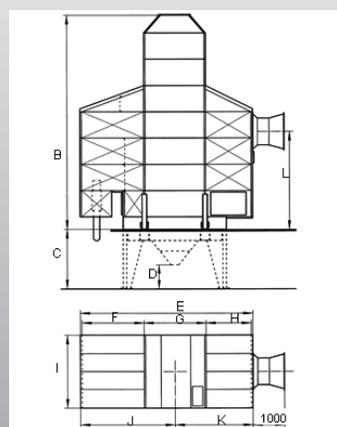

РАЗМЕРЫ		SRi 142sa	SRi 143sa	SRi 153sa	SRi 163sa
Общая высота зерносушилки с крышей	B	6324	7208	8092	8976
Высота несущей конструкции	C	1700	2000	2000	2000
Высота выгрузки сухого зерна	D	500	800	800	800
Ширина зерносушилки (без вентилятора)	E	5498	5498	5498	5498
Длина камеры горячего воздуха	F	1974	1974	1974	1974
Длина сушильной колонны	G	1984	1984	1984	1984
Длина камеры влажного воздуха	H	1440	1440	1440	1440
Ширина камеры горячего и влажного воздуха	I	2454	2454	2454	2454
Положение оси бункера выгрузки	J	3016	3016	3016	3016
Положение оси бункера выгрузки	K	2482	2482	2482	2482
Высота вентилятора	L	3286	3286	4170	5054

ХАРАКТЕРИСТИКИ		SRi 142sa	SRi 143sa	SRi 153sa	SRi 163sa
Емкость зерносушилки (в тоннах влажного зерна при удельном весе 0,75)		16,1	19	21,2	23,3
Емкость дополнительного резервного бункера (тонн)		2,9	2,9	2,9	2,9
Горелка	Газовоздушная пульсирующая горелка (Th)	1500	1500	1500	1500
	Газовая рампа (модулируемая)	1' 1/2	1' 1/2	1' 1/2	1' 1/2
Вентилятор	Мощность (кВт)	9	9	11	15
	Расход воздуха кг/ч в рабочем режиме	27400	27400	34300	41100
Установленная электрическая мощность с газовойдушной горелкой	Газ (кВт)	12,7	12,7	14,7	17,7
Время сушки	кукурузы от 35 до 15% влажности	4h	4h40	4h40	3h50
	пшеница от 20 до 15% влажности	1h15	1h30	1h20	1h15

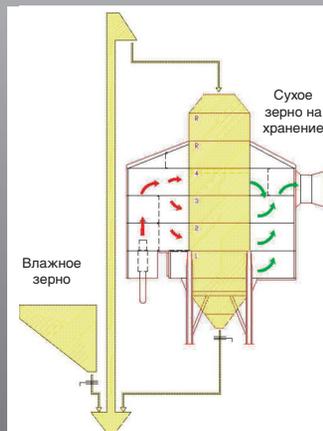

Стремясь постоянно совершенствовать нашу продукцию, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики, упомянутые в настоящем документе, без предварительного уведомления.

