


## REINIGER KALIBRIERMASCHINE Typ EAC 3003VP



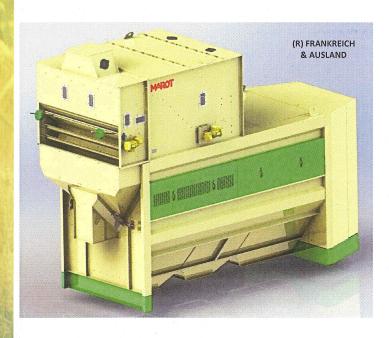

## FÜR ALLE PRODUKTE VERWENDBAR

## **LEISTUNG BEI WEIZEN:**

Vorreinigung : bis zu 300 t/h
Reinigung : bis zu 250 t/h
Kalibrieren (Hafer) : bis zu 30 t/h

## ARBEITEN OHNE VIBRATION

- \* Ein tiefer Einlauftrichter sorgt für eine gleichmässige Verteilung der Körner
- \* Erste hochwirksame Absaugung (nicht mitgeliefert) einstellbar die auf die Körner, die aus dem Trichter kommen, einwirkt
- \* Ein grosser Verteilerkasten, in dem sich die leichten und mittelschweren Teile trennen
- \* Die **Saugeinstellung (patentiert)** ermöglicht ein präzises Verstellen der Saugleistung, ohne die Abluftleistung zu ändern
- \* Ein zweites Saugsystem (patentiert) saugt den Staub während der Siebreinigung auf
- \* Sehr hohe Abluftleistung, wie auch immer die Ansaugregulierung sein mag
- \* Genaueste Kalibrierarbeit durch das Trommelsystem
- Mit unserem patentierten Verteiler und Schaufelblechen ausgerüstete Trommel
   Variierende Geschwindigkeit und Neigung der Trommel
- \* Abnehmbare Siebe mit hohem Lochungenkoeffizent, die bei grosser Leistung die guten Körner von kleinen und großen Beimengungen trennen
- \* Das wirksame Reinigungssystem der Siebe sorgt für eine kontinuierliche Freihaltung der Lochungen ohne Reibungen und Schock
- \* Patentiertes System zur schnellen Auf- und Abmontage und Befestigung der Siebe vom Typ « NM » (s. nebenstehendes Foto)
- Reiniger Kalibriermaschinen, die den Richtlinien « ATEX, Zone
   21 » entsprechen

